LICHT+RAUM
EINLEUCHTENDE KONZEPTE

ALDO Pendelrohr

ALDO, der Strahler, rhythmisiert den Raum, setzt einen Akzent. ALDO mit gerichtetem Licht, wahlweise mit zusätzlichem Indirektlicht zur Deckenaufhellung. ALDO eignet sich überall da, wo Licht gelenkt und begrenzt werden soll. Über dem Esstisch, am Besprechungstisch, in der Lounge, über der Bar, am Empfangstresen.

Montage

Materialisierung:
Reflektor Aluminium farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung unten Acrylglas satiniert

Spezifikationen:
- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert

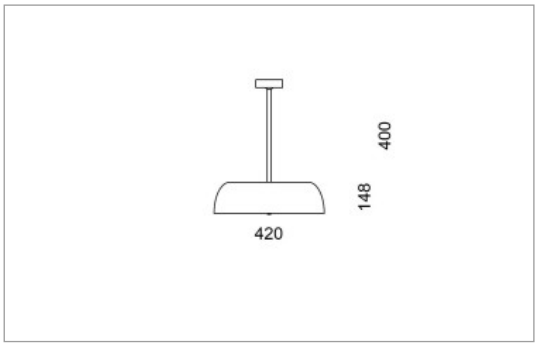



Masse	Ø420 x 400 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	5000 lm
Farbtemperatur	4000K
Leuchten-Lichtausbeute	114.7 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	43.6 W
UGR quer / längs	17.4/17.6
Gewicht	3.9 kg
Dimmung	DALI, switchDim, Casambi
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.

Daten vom 27.08.2025