

ARNO Direkt

ARNO, sorgt mit sanftem Licht für Atmosphäre. Die freistrahkende Leuchte ist blendfrei und effizient. ARNO eignet sich für Schulzimmer, Foyers, für Eingangs- und Mehrzweckräume. ARNO wird in Pflegezentren und in Büros eingesetzt.

Montage




Materialisierung:

Acrylglas satiniert tiefgezogen, Aluminium farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich)

Spezifikationen:

- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- optisch geschlossenes System

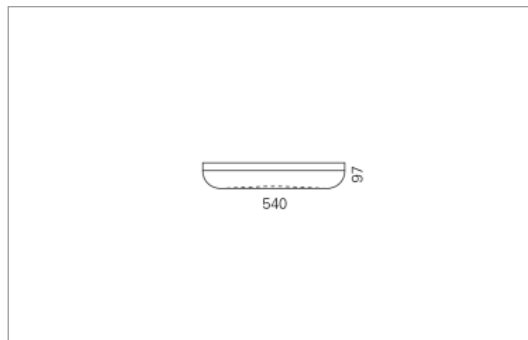

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Masse | Ø540 x 103 mm |
| Leuchtmittel | LED |
| Leuchten-Gesamtlichtstrom | 4900 lm |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Leuchten-Lichtausbeute | 154.6 lm/W |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Systemleistung | 31.7 W |
| UGR quer / längs | 21.7/22.1 |
| Gewicht | 3.4 kg |
| Dimmung | DALI, switchDim, Casambi |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Schutzart | IP 20 |

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.