LICHT+RAUM
EINLEUCHTENDE KONZEPTE

ARNO Direkt

ARNO, sorgt mit sanftem Licht für Atmosphäre. Die freistrahlende Leuchte ist blendfrei und effizient. ARNO eignet sich für Schulzimmer, Foyers, für Eingangs- und Mehrzweckräume. ARNO wird in Pflegezentren und in Büros eingesetzt.

Montage

Materialisierung:
Acrylglas satiniert tiefgezogen, Aluminium farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich)

Spezifikationen:
- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- optisch geschlossenes System

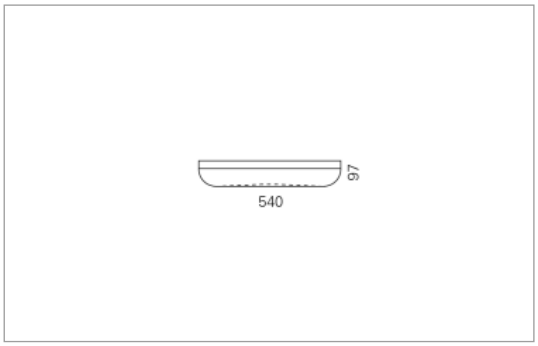

Masse	Ø540 x 103 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	5100 lm
Farbtemperatur	4000K
Leuchten-Lichtausbeute	160.9 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	31.7 W
UGR quer / längs	21.9/22.2
Gewicht	3.4 kg
Dimmung	DALI, switchDim, Casambi
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.

Daten vom 27.08.2025