

## ARNO Direkt

ARNO, sorgt mit sanftem Licht für Atmosphäre. Die freistrahkende Leuchte ist blendfrei und effizient. ARNO eignet sich für Schulzimmer, Foyers, für Eingangs- und Mehrzweckräume. ARNO wird in Pflegezentren und in Büros eingesetzt.

### Montage




### Materialisierung:

Acrylglas satiniert tiefgezogen, Aluminium farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich)

### Spezifikationen:

- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- optisch geschlossenes System

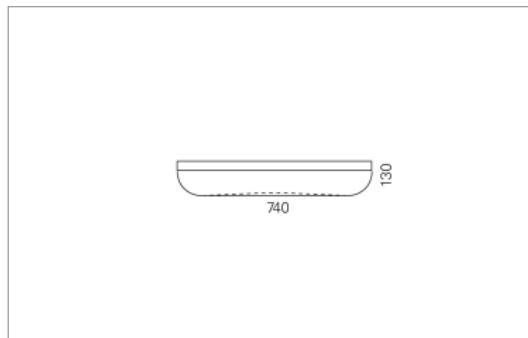

<b>Masse</b>	Ø740 x 130 mm
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b>	7700 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000K
<b>Leuchten-Lichtausbeute</b>	162.8 lm/W
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	> 80
<b>Systemleistung</b>	47.3 W
<b>UGR quer / längs</b>	21.2/21.6
<b>Gewicht</b>	6 kg
<b>Dimmung</b>	DALI, switchDim, Casambi
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Schutzart</b>	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.