

BENO Pendelrohr

BENO, die grosse, formvollendete Leuchte. Das Licht ist freistrahlend und stimmungsvoll. BENO eignet sich für hohe, grosse und repräsentative Räume; für Hallen, Aulen, Versammlungsräume und Foyers.

Montage





Materialisierung:

Acrylglas satiniert tiefgezogen, Aluminium und Rosette farblos oder farbig eloxiert

Spezifikationen:

- homogene Auflösung der LED Punkte
- Indirektlichtanteil 33%
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- optisch geschlossenes System
- für Notbeleuchtung geeignet
- Aufhängung mittels Kugelgelenk bis zu 20° selbstnivellierend

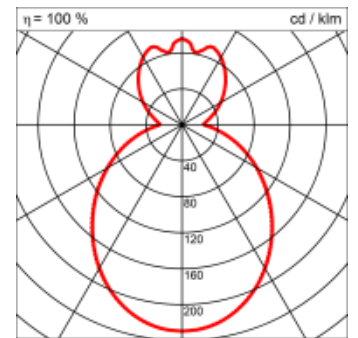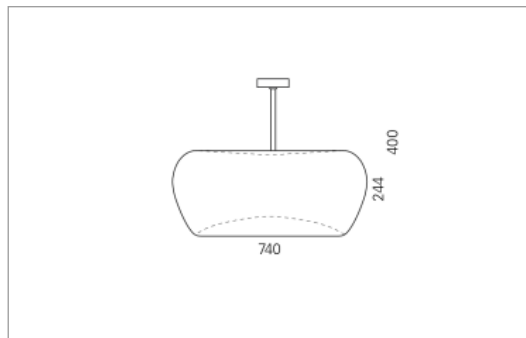

Masse	Ø740 x 400 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	8800 lm
Farbtemperatur	4000K
Leuchten-Lichtausbeute	163.9 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	53.7 W
UGR quer / längs	17.1/17.2
Gewicht	6.5 kg
Dimmung	Casambi, DALI, switchDim
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.