

## CARLA Direkt

### Montage





### Materialisierung:

textiler Lampenschirm, Acrylglas satiniert

### Spezifikationen:

- Direkt/Indirekt Lichtanteil 85:15
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED Punkte
- System mit Berührungsschutz
- Schirm abwaschbar

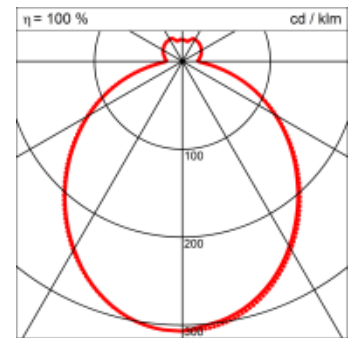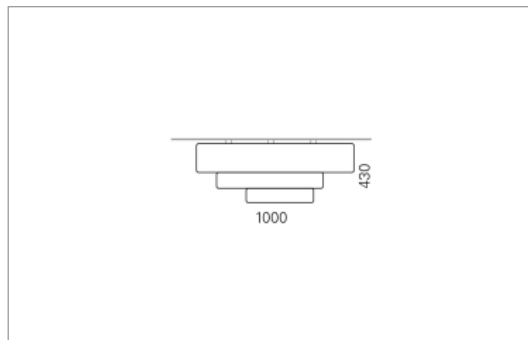

<b>Masse</b>	Ø1000 x 430 mm
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b>	12300 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000K
<b>Leuchten-Lichtausbeute</b>	140.3 lm/W
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	> 80
<b>Systemleistung</b>	87.7 W
<b>UGR quer / längs</b>	17.3/17.5
<b>Gewicht</b>	14 kg
<b>Lebensdauer</b>	50000 h

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.