

## EIK Pendel

EIK, der freistrahrende Würfel strukturiert die Decke und möbliert den Raum. Die Deckenleuchten sind mit dem Montagesystem LR.snap® ausgerüstet. EIK eignet sich besonders in Verkehrs- und Erschliessungszonen, wird aber ebenfalls in Restaurants, in Sitzungsräumen und in Loungezonen angewandt.

### Montage





### Materialisierung:

Acrylglas satiniert, Rückbau Aluminium farblos eloxiert, 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil

### Spezifikationen:

- einfache Montage dank Verschluss-System LR.snap®
- Direkt/Indirekt Lichtanteil 70:30
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED Punkte

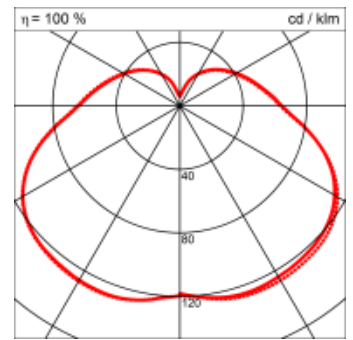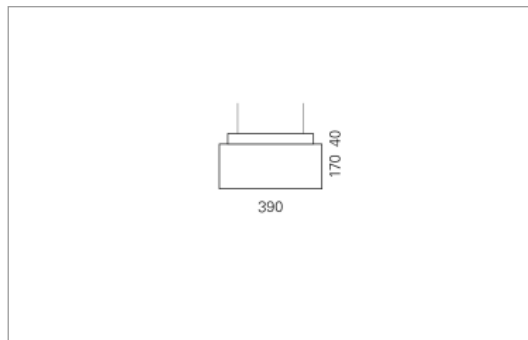

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Masse</b>                     | 390 x 390 x 210 mm       |
| <b>Leuchtmittel</b>              | LED                      |
| <b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b> | 5800 lm                  |
| <b>Farbtemperatur</b>            | 3000K                    |
| <b>Leuchten-Lichtausbeute</b>    | 152.6 lm/W               |
| <b>Farbwiedergabeindex Ra</b>    | > 80                     |
| <b>Systemleistung</b>            | 38 W                     |
| <b>UGR quer / längs</b>          | 22.1/22.1                |
| <b>Gewicht</b>                   | 5.5 kg                   |
| <b>Dimmung</b>                   | DALI, switchDim, Casambi |
| <b>Lebensdauer</b>               | 50000 h                  |
| <b>Schutzart</b>                 | IP 20                    |

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.