

EIK Pendel

EIK, der freistrahrende Würfel strukturiert die Decke und möbliert den Raum. Die Deckenleuchten sind mit dem Montagesystem LR.snap® ausgerüstet. EIK eignet sich besonders in Verkehrs- und Erschliessungszonen, wird aber ebenfalls in Restaurants, in Sitzungsräumen und in Loungezonen angewandt.

Montage





Materialisierung:

Acrylglas satiniert, Rückbau Aluminium farblos eloxiert, 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil

Spezifikationen:

- einfache Montage dank Verschluss-System LR.snap®
- Direkt/Indirekt Lichtanteil 70:30
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED Punkte

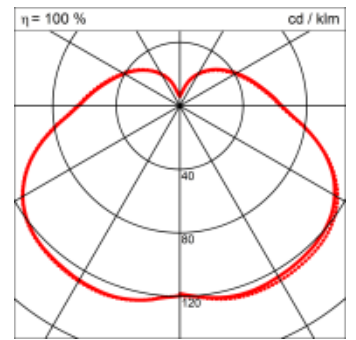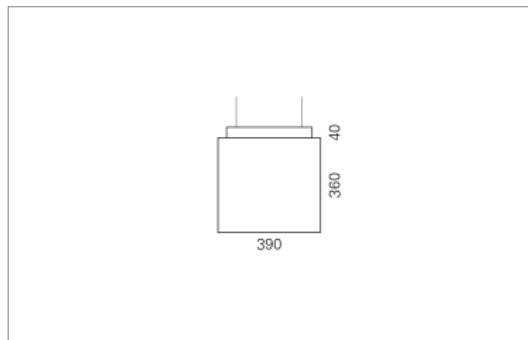

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Masse | 390 x 390 x 400 mm |
| Leuchtmittel | LED |
| Leuchten-Gesamtlichtstrom | 5800 lm |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Leuchten-Lichtausbeute | 152.6 lm/W |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Systemleistung | 38 W |
| UGR quer / längs | 20.2/20.2 |
| Gewicht | 5.5 kg |
| Dimmung | DALI, switchDim, Casambi |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Schutzart | IP 20 |

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.