

## LENA Direkt

LENA, deren Schirm sich nach oben leicht öffnet; wohnlich, blendfrei und effizient. LENA ist geeignet für Wohn- Aufenthalts- und Arbeitsräume.

### Montage




### Materialisierung:

textiler Lampenschirm, Acrylglas satiniert

### Spezifikationen:

- Direkt/Indirekt Lichtanteil 85:15
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED Punkte
- System mit Berührungsschutz
- Schirm abwaschbar

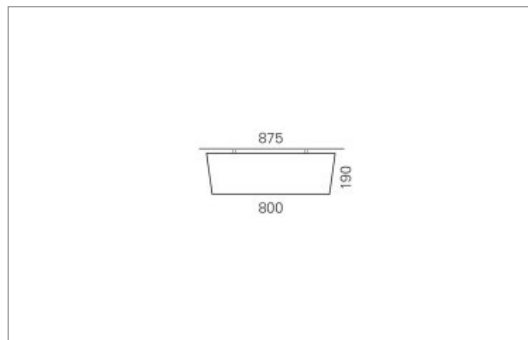

<b>Masse</b>	Ø800 x 190 mm
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b>	6500 lm
<b>Farbtemperatur</b>	3000K
<b>Leuchten-Lichtausbeute</b>	133.5 lm/W
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	> 80
<b>Systemleistung</b>	48.7 W
<b>UGR quer / längs</b>	17.7/17.9
<b>Gewicht</b>	5 kg
<b>Dimmung</b>	switchDim, Casambi, DALI
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Schutzart</b>	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.