

LEO Pendelrohr

LEO, unser Klassiker mit massiv-dampfgebogenem Holzring, wahlweise in Esche oder Nussbaum und indirekter Lichtabgabe, die für eine sanfte Deckenaufhellung sorgt. Ausgestattet mit dem patentierten Montagesystem LR.click®, ermöglicht die Leuchte eine einfache Installation. LEO eignet sich besonders gut für Erschließungszonen und Treppenhäuser, für Aufenthalts- und Besprechungsräume.

Montage





Materialisierung:

Holzring mit Rückbau Aluminium farblos oder farbig eloxiert, Pendelrohr und Rosette Aluminium farblos oder farbig eloxiert, (auch RAL oder NCS möglich) Abdeckung unten Acrylglas satiniert oder prismatisch

Spezifikationen:

- einfache Montage dank Verschluss-System LR.click®
- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- Insekten- und staubdichte Leuchtenhaube
- für Notbeleuchtung geeignet
- Holzring: Nussbaum oder Esche
- auf ERCO Stromschiene montierbar

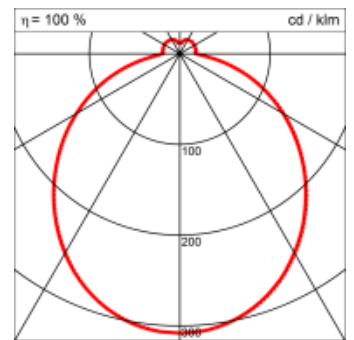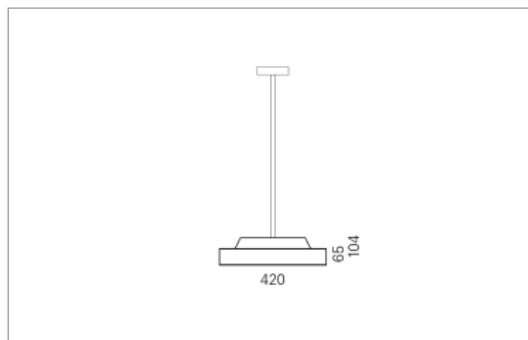

Masse	Ø420 x 104 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	3200 lm
Farbtemperatur	3000K
Leuchten-Lichtausbeute	154.6 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	20.7 W
UGR quer / längs	22.6/22.6
Gewicht	3 kg
Dimmung	Casambi, DALI, switchDim
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.