

LINE Pendel

LINE, die schlanke Linie ist in der Pendelversion 360° drehbar. LINE eignet sich zur Beleuchtung von Präsentationsflächen, Wandtafeln, von Bildern und Objekten.

Montage






Materialisierung:

Aluminium stranggepresst und farblos eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Polycarbonatfolie opal

Spezifikationen:

- homogene Auflösung der LED Punkte
- Passive Kühlung
- Elektronisches Betriebsgerät integriert

Design: Christian Deuber

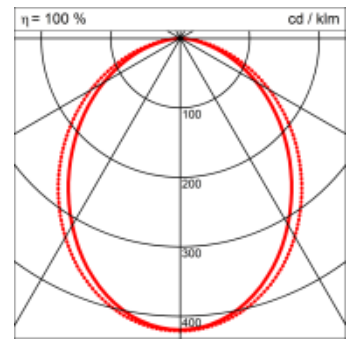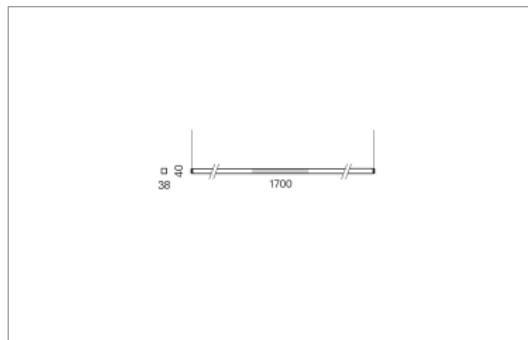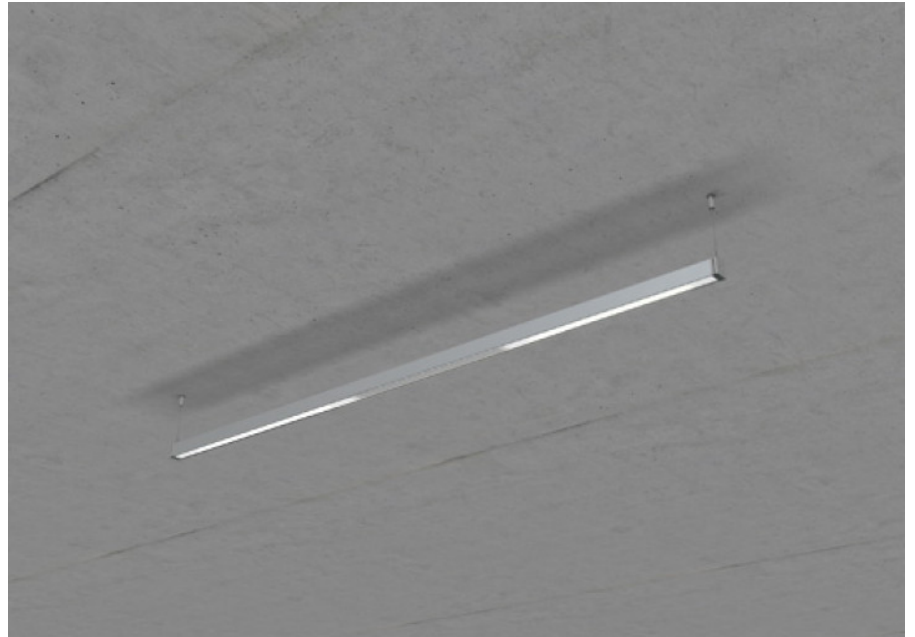

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Masse | 1700 x 38 x 40 mm |
| Leuchtmittel | LED |
| Leuchten-Gesamtlichtstrom | 1700 lm |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Leuchten-Lichtausbeute | 71.7 lm/W |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Systemleistung | 23.7 W |
| UGR quer / längs | 23.3/24.2 |
| Gewicht | 2.5 kg |
| Dimmung | DALI, switchDim, Casambi |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Schutzart | IP 20 |

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.