LICHT+RAUM
EINLEUCHTENDE KONZEPTE

NIK Pendel

NIK, der flache, freistrahlende Quader. Die Deckenleuchten sind mit dem Montagesystem LR.snap® ausgerüstet. NIK eignet sich speziell für niedrige Räume.

Montage

Materialisierung:
Acrylglas satiniert, Rückbau Aluminium farblos eloxiert, 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil

Spezifikationen:
- einfache Montage dank Verschluss-System LR.snap®
- Direkt / Indirekt-Lichtanteil 70:30
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED-Punkte
- für Notbeleuchtung geeignet

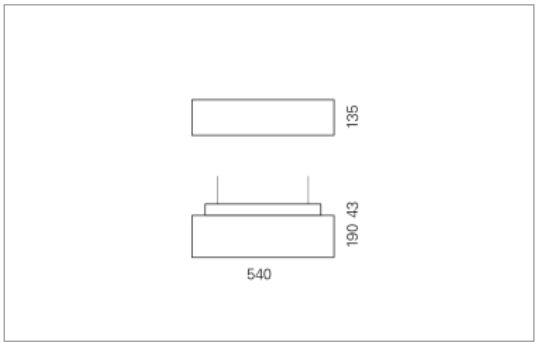



Masse	540 x 135 x 190 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	3300 lm
Farbtemperatur	4000K
Leuchten-Lichtausbeute	143.5 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	23 W
UGR quer / längs	20.1/22.2
Gewicht	2.9 kg
Dimmung	DALI, switchDim, Casambi
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.

Daten vom 27.08.2025