

NIK Pendel

NIK, der flache, freistrahkende Quader. Die Deckenleuchten sind mit dem Montagesystem LR.snap® ausgerüstet. NIK eignet sich speziell für niedrige Räume.

Montage






Materialisierung:

Acrylglas satiniert, Rückbau Aluminium farblos eloxiert, 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil

Spezifikationen:

- einfache Montage dank Verschluss-System LR.snap®
- Direkt / Indirekt-Lichtanteil 70:30
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED-Punkte
- für Notbeleuchtung geeignet

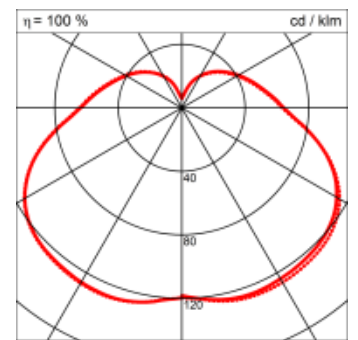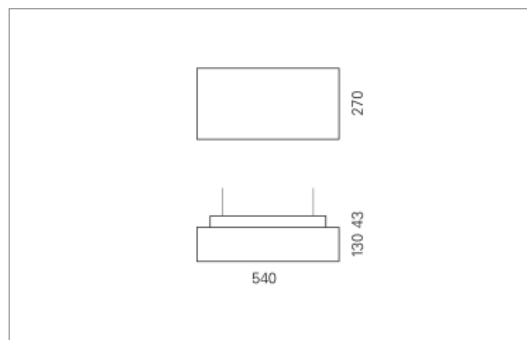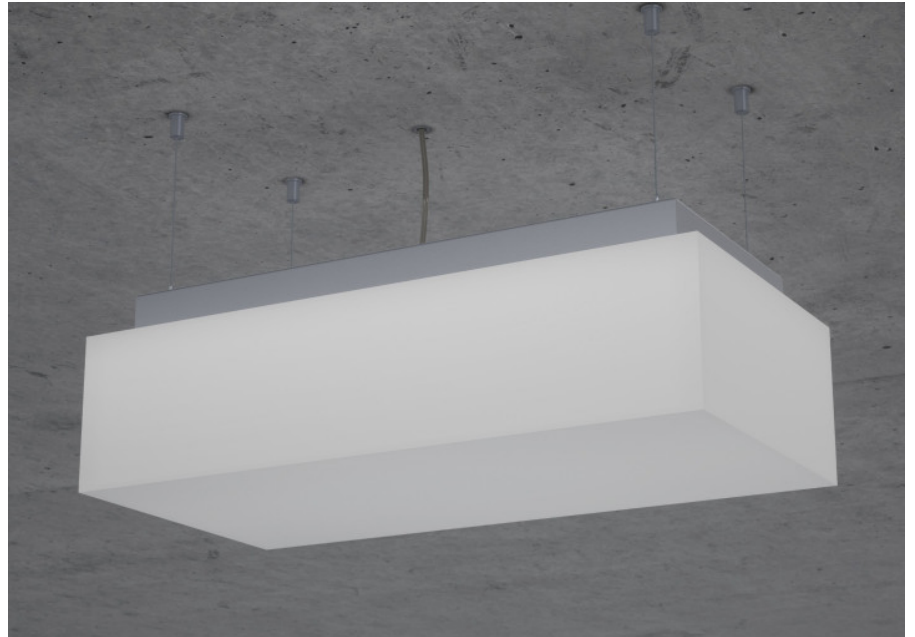

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Masse | 540 x 270 x 130 mm |
| Leuchtmittel | LED |
| Leuchten-Gesamtlichtstrom | 5800 lm |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Leuchten-Lichtausbeute | 148.3 lm/W |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Systemleistung | 39.1 W |
| UGR quer / längs | 22.2/23.1 |
| Gewicht | 3.65 kg |
| Dimmung | DALI, switchDim, Casambi |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Schutzart | IP 20 |

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.