LICHT+RAUM
EINLEUCHTENDE KONZEPTE

NILS Direkt

NILS, lang, präsent, elegant. Der Direktlichtanteil verantwortet die Effizienz. Der Indirektlichtanteil bewirkt angenehme, beruhigende Gleichmässigkeit. Das seitliche Aluminiumprofil begrenzt die Blendung. NILS ist geeignet am Arbeitsplatz, im Sitzungszimmer, im Schulraum, im Plenarsaal, immer da, wo der Blendbegrenzung hohe Aufmerksamkeit zukommt.

Montage

Materialisierung:
Aluminiumprofil stranggepresst, farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung unten prismatisch

Spezifikationen:
- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- optisch geschlossenes System mit Berührungsschutz
- leistungsfähigere Ausführung auf Anfrage

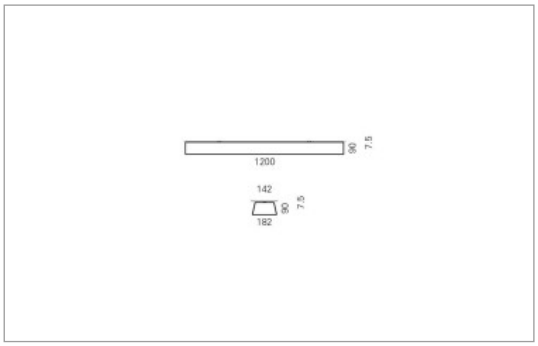



Masse	1200 x 182 x 90 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	4400 lm
Farbtemperatur	4000K
Leuchten-Lichtausbeute	92.1 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	47.8 W
UGR quer / längs	16.1/18
Gewicht	4.8 kg
Dimmung	DALI, switchDim, Casambi
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.

Daten vom 27.08.2025