LICHT+RAUM
EINLEUCHTENDE KONZEPTE

NILS Pendel

NILS, lang, präsent, elegant. Der Direktlichtanteil verantwortet die Effizienz. Der Indirektlichtanteil bewirkt angenehme, beruhigende Gleichmässigkeit. Das seitliche Aluminiumprofil begrenzt die Blendung. NILS ist geeignet am Arbeitsplatz, im Sitzungszimmer, im Schulraum, im Plenarsaal, immer da, wo der Blendbegrenzung hohe Aufmerksamkeit zukommt.

Montage

Materialisierung:
Aluminiumprofil stranggepresst, farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung oben Acrylglas, Abdeckung unten prismatisch, 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil

Spezifikationen:
- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- optisch geschlossenes System mit Berührungsschutz
- leistungsfähigere Ausführung auf Anfrage

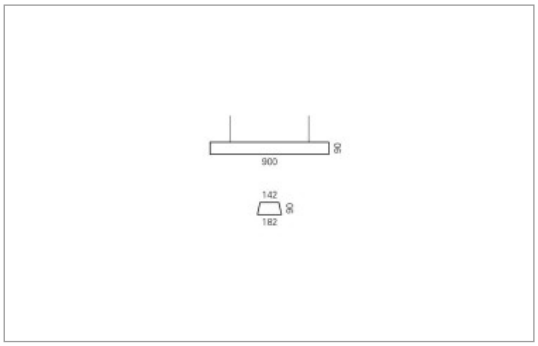



Masse	900 x 182 x 90 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	5600 lm
Farbtemperatur	3000K
Leuchten-Lichtausbeute	119.4 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	46.9 W
UGR quer / längs	10.3/11.9
Gewicht	3.8 kg
Dimmung	DALI, switchDim, Casambi
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.

Daten vom 27.08.2025

LICHT+RAUM AG Grubenstrasse 22, CH-3322 Urtenen-Schönbühl +41 31 924 77 88 licht@lichtraum.ch