OLI Direkt

OLI, die leuchtende Scheibe mit farbig eloxiertem Alureif und indirektem Lichtanteil zur Deckenaufhellung. Die Leuchte ist mit dem patentierten Montagesystem LR.click® ausgerüstet. OLI ist speziell geeignet für Erschliessungszonen und Treppenhäuser, aber ebenfalls für Aufenthalts- und Besprechungsräume.

Montage

Materialisierung:
Rückbau und Ring in Aluminium farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung unten Acrylglas satiniert oder prismatisch

Spezifikationen:
- einfache Montage dank Verschluss-System LR.click®
- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- Insekten- und staubdichte Leuchtenhaube
- für Notbeleuchtung geeignet
- auf ERCO Stromschiene montierbar

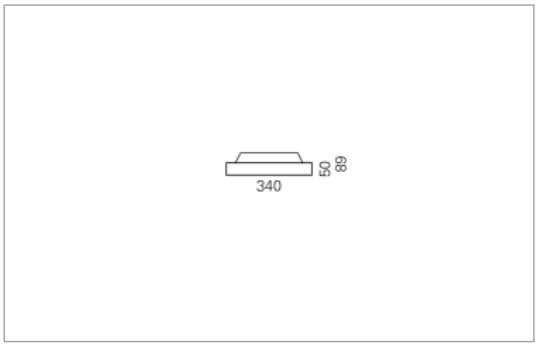



Masse	Ø340 x 89 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	2400 lm
Farbtemperatur	4000K
Leuchten-Lichtausbeute	157.9 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	15.2 W
UGR quer / längs	23.1/23
Gewicht	2 kg
Dimmung	DALI, Casambi, switchDim
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.

Daten vom 16.06.2025