

## OLI Direkt

OLI, die leuchtende Scheibe mit farbig eloxiertem Alureif und indirektem Lichtanteil zur Deckenaufhellung. Die Leuchte ist mit dem patentierten Montagesystem LR.click® ausgerüstet. OLI ist speziell geeignet für Erschliessungszonen und Treppenhäuser, aber ebenfalls für Aufenthalts- und Besprechungsräume.

### Montage





### Materialisierung:

Rückbau Aluminium farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung unten Acrylglas satiniert oder prismatisch

### Spezifikationen:

- einfache Montage dank Verschluss-System LR.click®
- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- Insekten- und staubdichte Leuchtenhaube
- für Notbeleuchtung geeignet
- auf ERCO Stromschiene montierbar

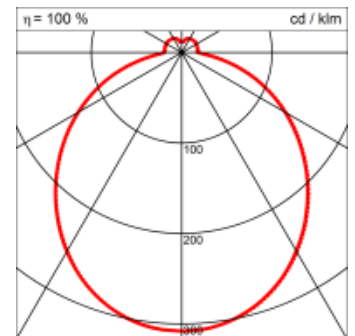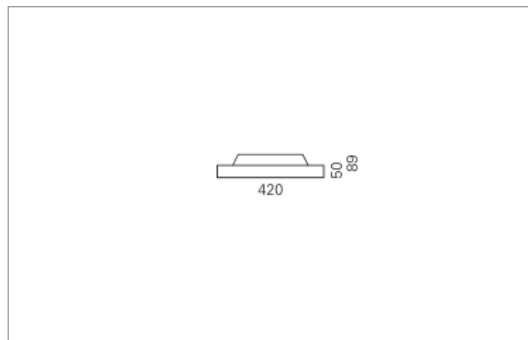

<b>Masse</b>	Ø420 x 89 mm
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b>	3300 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000K
<b>Leuchten-Lichtausbeute</b>	159.4 lm/W
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	> 80
<b>Systemleistung</b>	20.7 W
<b>UGR quer / längs</b>	22.7/22.7
<b>Gewicht</b>	2.7 kg
<b>Dimmung</b>	DALI, Casambi, switchDim
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Schutzart</b>	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.