

OLI Pendel

OLI, die leuchtende Scheibe mit farbig eloxiertem Alureif und indirektem Lichtanteil zur Deckenaufhellung. Die Leuchte ist mit dem patentierten Montagesystem LR.click® ausgerüstet. OLI ist speziell geeignet für Erschliessungszonen und Treppenhäuser, aber ebenfalls für Aufenthalts- und Besprechungsräume.

Montage





Materialisierung:

Rückbau und Ring in Aluminium farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung unten Acrylglas satiniert oder prismatisch, 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil

Spezifikationen:

- einfache Montage dank Verschluss-System LR.click®
- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- Insekten- und staubdichte Leuchtenhaube
- für Notbeleuchtung geeignet
- auf ERCO Stromschiene montierbar

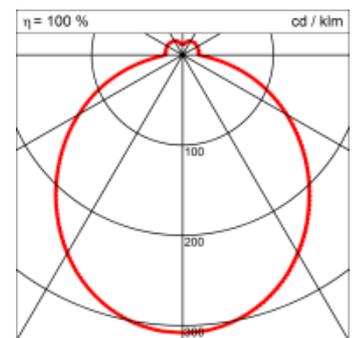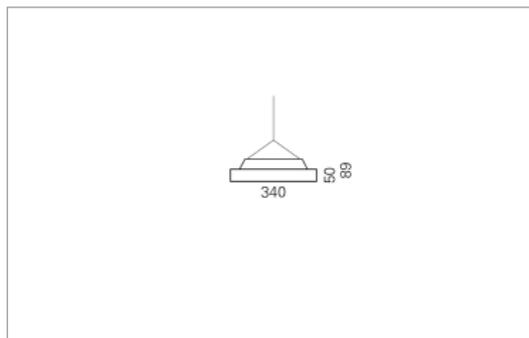

Masse	Ø340 x 89 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	2300 lm
Farbtemperatur	3000K
Leuchten-Lichtausbeute	151.3 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	15.2 W
UGR quer / längs	22.9/22.9
Gewicht	2 kg
Dimmung	DALI, Casambi, switchDim
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.