

## OLI Pendelrohr

OLI, die leuchtende Scheibe mit farbig eloxiertem Alureif und indirektem Lichtanteil zur Deckenaufhellung. Die Leuchte ist mit dem patentierten Montagesystem LR.click® ausgerüstet. OLI ist speziell geeignet für Erschliessungszonen und Treppenhäuser, aber ebenfalls für Aufenthalts- und Besprechungsräume.

### Montage





### Materialisierung:

Rückbau, Ring, Pendelrohr und Rosette in Aluminium gedrückt und farblos eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung unten Acrylglas satiniert oder prismatisch

### Spezifikationen:

- einfache Montage dank Verschluss-System LR.click®
- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- Insekten- und staubdichte Leuchtenhaube
- für Notbeleuchtung geeignet

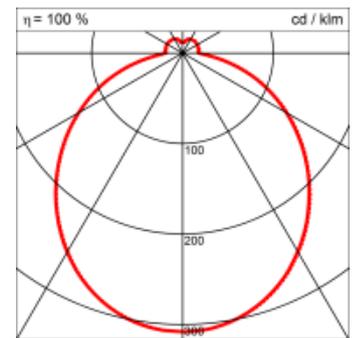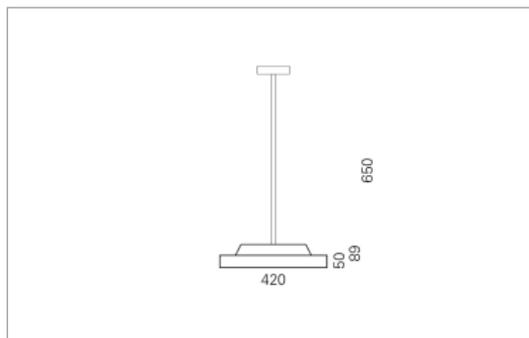

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Masse</b>                     | Ø420 x 89 mm             |
| <b>Leuchtmittel</b>              | LED                      |
| <b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b> | 3300 lm                  |
| <b>Farbtemperatur</b>            | 4000K                    |
| <b>Leuchten-Lichtausbeute</b>    | 159.4 lm/W               |
| <b>Farbwiedergabeindex Ra</b>    | > 80                     |
| <b>Systemleistung</b>            | 20.7 W                   |
| <b>UGR quer / längs</b>          | 22.7/22.7                |
| <b>Gewicht</b>                   | 3 kg                     |
| <b>Dimmung</b>                   | Casambi, DALI, switchDim |
| <b>Lebensdauer</b>               | 47000 h                  |
| <b>Schutzart</b>                 | IP 20                    |

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.