LICHT+RAUM
EINLEUCHTENDE KONZEPTE

PI Direkt

PI, die grosse, runde Lichtfläche. PI ist speziell geeignet für grosse Räume, für Hallen, Empfangsbereiche, Arbeitsplätze und für Schulräume.

Montage

Materialisierung:
Aluminiumprofil stranggepresst und farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung unten Acrylglas satiniert, Abdeckung oben Aluminium-Verbundplatte

Spezifikationen:
- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert

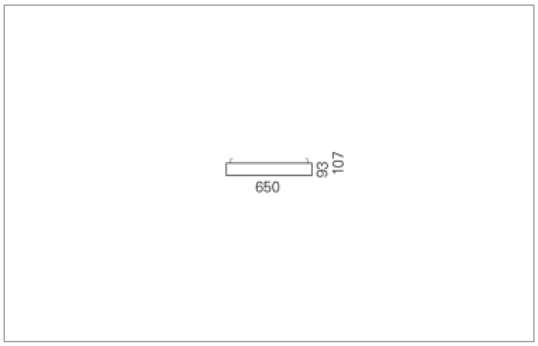



Masse	Ø650 x 107 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	3800 lm
Farbtemperatur	3000K
Leuchten-Lichtausbeute	127.5 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	29.8 W
UGR quer / längs	19.6/19.7
Gewicht	8.5 kg
Dimmung	Casambi, DALI, switchDim
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.

Daten vom 16.06.2025