

RAY Pendel

Montage





Materialisierung:

Aluminiumblech abgekantet, farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung oben Aluminium, Abdeckung unten satiniert

Spezifikationen:

- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- geschlossenes optisches System
- leistungsfähigere Ausführung auf Anfrage

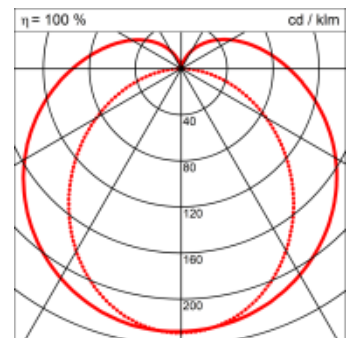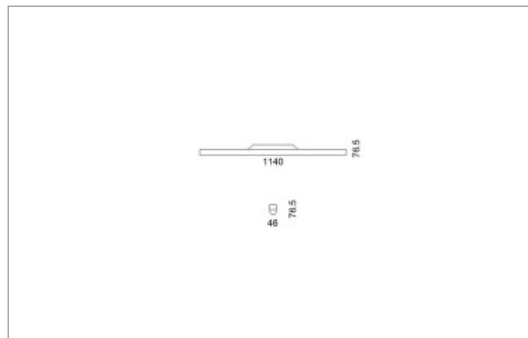

Masse	1140 x 46 x 76.5 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	4200 lm
Farbtemperatur	4000K
Leuchten-Lichtausbeute	114.1 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	36.8 W
UGR quer / längs	30.6/24.9
Gewicht	3 kg
Dimmung	switchDim, Casambi, DALI
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.