

RHO Direkt

RHO, die Profilleuchte, wahlweise mit Indirektanteil, schafft blendfreies Arbeitslicht. RHO eignet sich für Schulen, Büros und Konferenzräume. Die kleineren, schmalen Typen aber ebenfalls für alle Nebenräume.

Montage





Materialisierung:

Aluminiumprofil stranggepresst und auf Gehrung gefügt, farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung oben Aluminium-Verbundplatte, Abdeckung unten satiniert (optional mit prismaticem Acrylglas)

Spezifikationen:

- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- geschlossenes optisches System mit Berührungsschutz
- leistungsfähigere Ausführung auf Anfrage

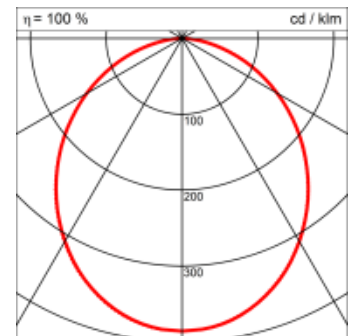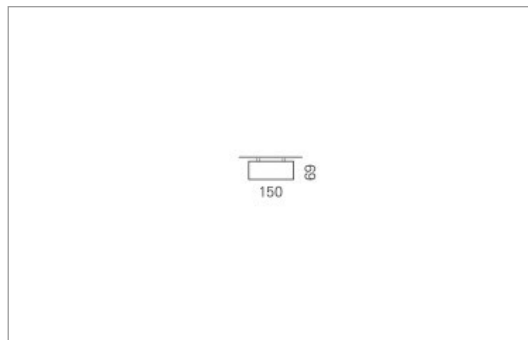

Masse	1430 x 150 x 69 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	5900 lm
Farbtemperatur	4000K
Leuchten-Lichtausbeute	137.5 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	42.9 W
UGR quer / längs	23.4/23.5
Gewicht	7 kg
Dimmung	DALI, switchDim, Casambi
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.