

RHO Direkt

RHO, die Profilleuchte, wahlweise mit Indirektanteil, schafft blendfreies Arbeitslicht. RHO eignet sich für Schulen, Büros und Konferenzräume. Die kleineren, schmalen Typen aber ebenfalls für alle Nebenräume.

Montage



RHO, die rechteckige Lichtfläche, zeigt sich erfinderisch und variantenreich.



Die Leuchte RHO sorgt mit ihrer puristischen Formsprache für klare Verhältnisse – und verblüfft dank der zahlreichen Ausführungsgrößen mit Variantenreichtum. Sie eignet sich für die Raumbelichtung in Schulen, Büros oder Sitzungszimmern ebenso wie in Korridoren, Treppenhäusern oder Sanitärräumen.

Ausführung:

RHO Direkt ist mit LED-Lampen in 16 Größen, mit Leuchtstoff-Lampen in 32 Größen erhältlich. RHO wird zudem als gependelte Leuchte, als tiefstrahlend-gependelte Leuchte und horizontale Wandleuchte hergestellt und ist je nach Ausführung in Tunable White erhältlich.

Materialisierung:

Aluminiumprofil stranggepresst, farblos eloxiert und auf Gehrung gefügt, Abdeckung oben Aluminium-Verbundplatte, Abdeckung unten Acrylglas (optional mit prismatischem Acrylglas)

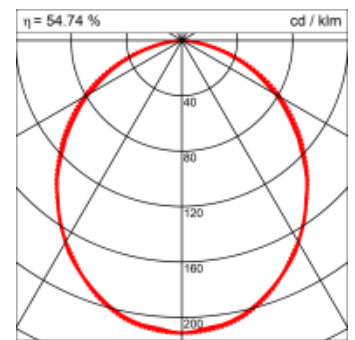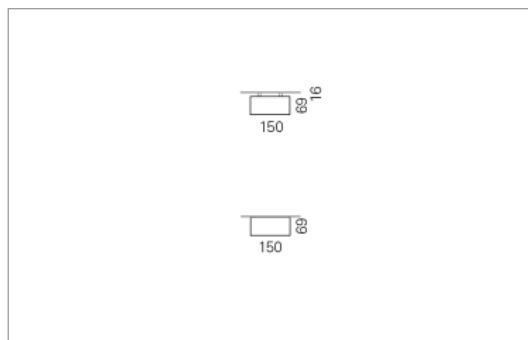

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Masse | 2400 x 150 x 69 mm |
| Leuchtmittel | FL |
| Leuchten-Gesamtlichtstrom | 4450 lm |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Leuchten-Lichtausbeute | 41.6 lm/W |
| Systemleistung | 117 W |
| UGR quer / längs | 20.8/21.1 |
| Gewicht | 10 kg |
| Dimmung | switchDim, 1-10V, DALI, Casambi |
| Lebensdauer | 20000 h |
| Schutzart | IP 20 |