

## RHO Pendel

RHO, die Profilleuchte, wahlweise mit Indirektanteil, schafft blendfreies Arbeitslicht. RHO eignet sich für Schulen, Büros und Konferenzräume. Die kleineren, schmalen Typen aber ebenfalls für alle Nebenräume.

### Montage





RHO, die rechteckige Lichtfläche, zeigt sich erfinderisch und variantenreich. Die Leuchte RHO sorgt mit ihrer puristischen Formsprache für klare Verhältnisse – und verblüfft dank der zahlreichen Ausführungsgrößen mit Variantenreichtum. Sie eignet sich für die Raumbelichtung in Schulen, Büros oder Sitzungszimmern ebenso wie in Korridoren, Treppenhäusern oder Sanitärräumen.

### Ausführung:

RHO Pendel ist in 32 Größen erhältlich. RHO wird zudem als direkte Leuchte und horizontale Wandleuchte hergestellt.

### Materialisierung:

Aluminiumprofil stranggepresst, farblos eloxiert und auf Gehrung gefügt, Abdeckung oben Acrylglas oder Aluminium-Verbundplatte, Abdeckung unten Acrylglas (optional mit prismatischem Acrylglas), Kabel transparent, Stahlseil (1.5m)

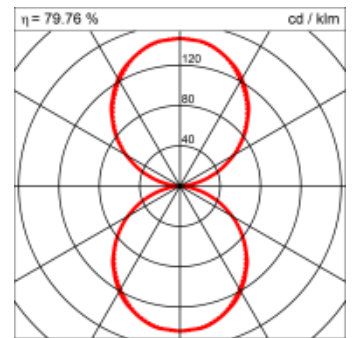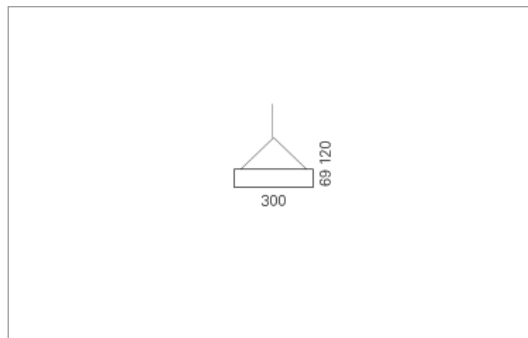

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Masse</b>                     | 1500 x 300 x 69 mm              |
| <b>Leuchtmittel</b>              | FL                              |
| <b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b> | 3200 lm                         |
| <b>Farbtemperatur</b>            | 4000K                           |
| <b>Leuchten-Lichtausbeute</b>    | 66.7 lm/W                       |
| <b>Systemleistung</b>            | 153 W                           |
| <b>UGR quer / längs</b>          | 16.4/16.4                       |
| <b>Gewicht</b>                   | 9 kg                            |
| <b>Dimmung</b>                   | switchDim, 1-10V, DALI, Casambi |
| <b>Lebensdauer</b>               | 20000 h                         |
| <b>Schutzart</b>                 | IP 20                           |