RHO Pendel

RHO, die Profilleuchte, wahlweise mit Indirektanteil, schafft blendfreies Arbeitslicht. RHO eignet sich für Schulen, Büros und Konferenzräume. Die kleineren, schmalen Typen aber ebenfalls für alle Nebenräume.

Montage

RHO, die rechteckige Lichtfläche, zeigt sich erfinderisch und variantenreich.
Die Leuchte RHO sorgt mit ihrer puristischen Formsprache für klare Verhältnisse – und verblüfft dank der zahlreichen Ausführungsgrössen mit Variantenreichtum. Sie eignet sich für die Raumbeleuchtung in Schulen, Büros oder Sitzungszimmern ebenso wie in Korridoren, Treppenhäusern oder Sanitärräumen.

Ausführung:
RHO Pendel ist in 32 Grössen erhältlich.
RHO wird zudem als direkte Leuchte und horizontale Wandleuchte hergestellt.

Materialisierung:
Aluminiumprofil stranggepresst, farblos eloxiert und auf Gehrung gefügt, Abdeckung oben Acrylglas oder Aluminium-Verbundplatte, Abdeckung unten Acrylglas (optional mit prismatischem Acrylglas), Kabel transparent, Stahlseil (1.5m)

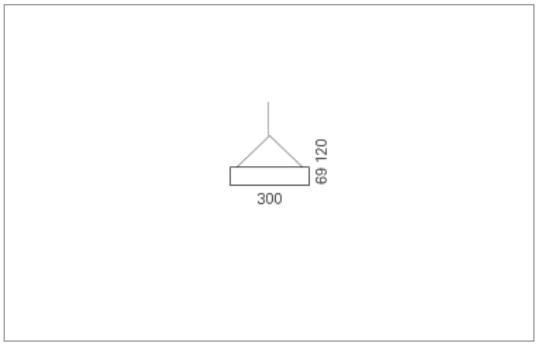



Masse	2400 x 300 x 69 mm
Leuchtmittel	FL
Leuchten-Gesamtlichtstrom	2600 lm
Farbtemperatur	4000K
Leuchten-Lichtausbeute	68 lm/W
Systemleistung	244 W
UGR quer / längs	16.4/16.5
Gewicht	14 kg
Dimmung	1-10V, DALI, switchDim, Casambi
Lebensdauer	20000 h
Schutzart	IP 20

Daten vom 10.04.2024

LICHT+RAUM AG Hinterer Schermen 44, CH-3063 Ittigen +41 31 924 77 88 licht@lichtraum.ch