

## RHO Pendel tiefstrahlend

RHO, die Profilleuchte, wahlweise mit Indirektanteil, schafft blendfreies Arbeitslicht. RHO eignet sich für Schulen, Büros und Konferenzräume. Die kleineren, schmalen Typen aber ebenfalls für alle Nebenräume.

### Montage





### Materialisierung:

Aluminiumprofil stranggepresst und auf Gehrung gefügt, farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung unten Acrylglas (optional mit prismaticem Acrylglas), Abdeckung oben Aluminium-Verbundplatte, 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil (je nach Grösse 2- oder 4-Punkte-Aufhängung)

### Spezifikationen:

- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED-Punkte
- leistungsfähigere Ausführung auf Anfrage

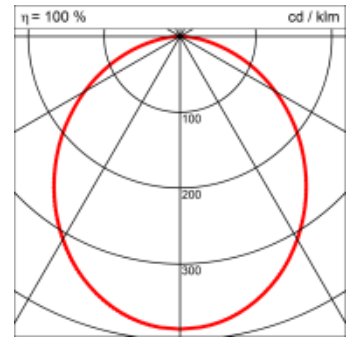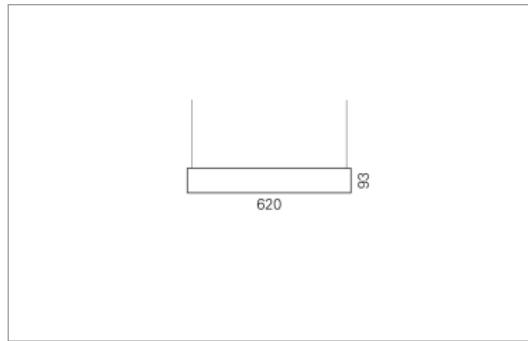

<b>Masse</b>	1160 x 620 x 93 mm
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b>	8000 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000K
<b>Leuchten-Lichtausbeute</b>	114.5 lm/W
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	> 80
<b>Systemleistung</b>	69.9 W
<b>UGR quer / längs</b>	20.3/20.3
<b>Gewicht</b>	15 kg
<b>Dimmung</b>	DALI, switchDim, Casambi
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Schutzart</b>	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.