

RHO Pendel tiefstrahlend

RHO, die Profilleuchte, wahlweise mit Indirektanteil, schafft blendfreies Arbeitslicht. RHO eignet sich für Schulen, Büros und Konferenzräume. Die kleineren, schmalen Typen aber ebenfalls für alle Nebenräume.

Montage





Materialisierung:

Aluminiumprofil stranggepresst und auf Gehrung gefügt, farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung unten Acrylglas (optional mit prismaticem Acrylglas), Abdeckung oben Aluminium-Verbundplatte, 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil (je nach Grösse 2- oder 4-Punkte-Aufhängung)

Spezifikationen:

- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED-Punkte
- leistungsfähigere Ausführung auf Anfrage

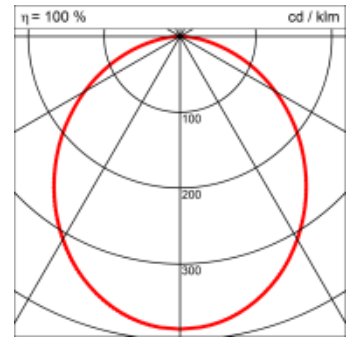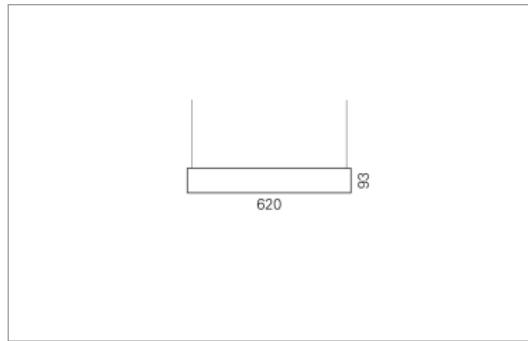

Masse	1430 x 620 x 93 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	10000 lm
Farbtemperatur	4000K
Leuchten-Lichtausbeute	115.3 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	86.7 W
UGR quer / längs	20.3/20.4
Gewicht	17 kg
Dimmung	DALI, switchDim, Casambi
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.