LICHT+RAUM
EINLEUCHTENDE KONZEPTE

RHO Pendel tiefstrahlend

RHO, die Profilleuchte, wahlweise mit Indirektanteil, schafft blendfreies Arbeitslicht. RHO eignet sich für Schulen, Büros und Konferenzräume. Die kleineren, schmalen Typen aber ebenfalls für alle Nebenräume.

Montage

Materialisierung:
Aluminiumprofil stranggepresst und auf Gehrung gefügt, farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung unten Acrylglas (optional mit prismatischem Acrylglas), Abdeckung oben Aluminium-Verbundplatte, 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil (je nach Grösse 2- oder 4-Punkte-Aufhängung)

Spezifikationen:
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED-Punkte
- leistungsfähigere Ausführung auf Anfrage

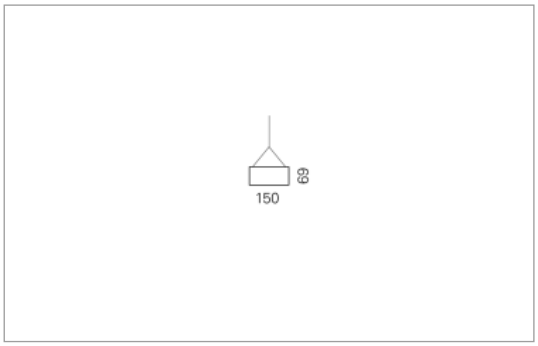



Masse	620 x 150 x 69 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	2400 lm
Farbtemperatur	4000K
Leuchten-Lichtausbeute	129 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	18.6 W
UGR quer / längs	23.2/23.3
Gewicht	4 kg
Dimmung	DALI, Casambi, switchDim
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.

Daten vom 16.06.2025