LICHT+RAUM
EINLEUCHTENDE KONZEPTE

RHO Pendel tiefstrahlend

RHO, die Profilleuchte, wahlweise mit Indirektanteil, schafft blendfreies Arbeitslicht. RHO eignet sich für Schulen, Büros und Konferenzräume. Die kleineren, schmalen Typen aber ebenfalls für alle Nebenräume.

Montage

Materialisierung:
Aluminiumprofil stranggepresst und auf Gehrung gefügt, farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung unten Acrylglas (optional mit prismatischem Acrylglas), Abdeckung oben Aluminium-Verbundplatte, 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil (je nach Grösse 2- oder 4-Punkte-Aufhängung)

Spezifikationen:
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED-Punkte
- leistungsfähigere Ausführung auf Anfrage

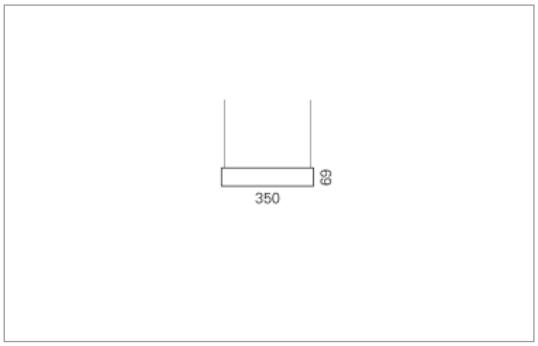



Masse	890 x 350 x 69 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	3300 lm
Farbtemperatur	4000K
Leuchten-Lichtausbeute	133.6 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	24.7 W
UGR quer / längs	20.1/20.2
Gewicht	7 kg
Dimmung	DALI, Casambi, switchDim
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.

Daten vom 16.06.2025

LICHT+RAUM AG Grubenstrasse 22, CH-3322 Urtenen-Schönbühl +41 31 924 77 88 licht@lichtraum.ch