LICHT+RAUM
EINLEUCHTENDE KONZEPTE

# **RHO-R** Direkt

RHO-R, die Profilleuchte, wahlweise mit Indirektanteil, schafft blendfreies Arbeitslicht. RHO-R eignet sich für Arbeitsplätze, Schul- und Konferenzräume sowie Empfangszonen und Foyers.

**Montage**

**Materialisierung:**
Aluminiumprofil farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung unten Acrylglas (optional mit prismatischem Acrylglas), Abdeckung oben Aluminium-Verbundplatte

**Spezifikationen:**
- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- geschlossenes System mit Berührungsschutz
- leistungsfähigere Ausführung auf Anfrage

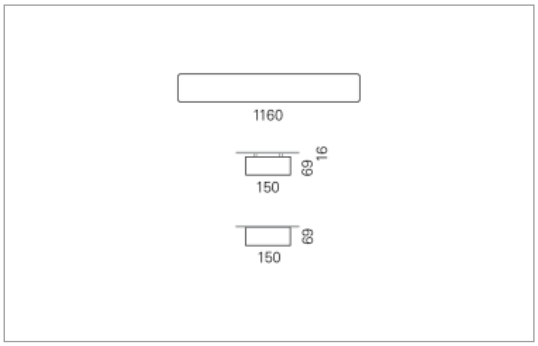





| | |
|---|---|
| **Masse** | 1160 x 150 x 69 mm |
| **Leuchtmittel** | LED |
| **Leuchten-Gesamtlichtstrom** | 4700 lm |
| **Farbtemperatur** | 4000K |
| **Leuchten-Lichtausbeute** | 135.8 lm/W |
| **Farbwiedergabeindex Ra** | > 80 |
| **Systemleistung** | 34.6 W |
| **UGR quer / längs** | 23.4/23.4 |
| **Gewicht** | 6 kg |
| **Dimmung** | DALI, switchDim, Casambi |
| **Lebensdauer** | 50000 h |
| **Schutzart** | IP 20 |

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.

Daten vom 27.08.2025