

## RHO-R Direkt

RHO-R, die Profilleuchte, wahlweise mit Indirektanteil, schafft blendfreies Arbeitslicht. RHO-R eignet sich für Arbeitsplätze, Schul- und Konferenzräume sowie Empfangszonen und Foyers.

### Montage





### Materialisierung:

Aluminiumprofil farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung unten Acrylglas (optional mit prismatischem Acrylglas), Abdeckung oben Aluminium-Verbundplatte

### Spezifikationen:

- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- geschlossenes System mit Berührungsschutz
- leistungsfähigere Ausführung auf Anfrage

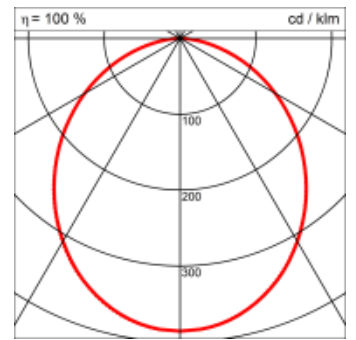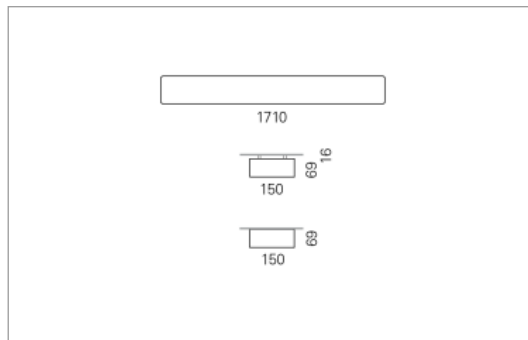

<b>Masse</b>	1710 x 150 x 69 mm
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b>	7100 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000K
<b>Leuchten-Lichtausbeute</b>	138.1 lm/W
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	> 80
<b>Systemleistung</b>	51.4 W
<b>UGR quer / längs</b>	23.5/23.5
<b>Gewicht</b>	8 kg
<b>Dimmung</b>	Casambi, DALI, switchDim
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Schutzart</b>	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.