LICHT+RAUM
EINLEUCHTENDE KONZEPTE

RHO-R Direkt

RHO-R, die Profilleuchte, wahlweise mit Indirektanteil, schafft blendfreies Arbeitslicht. RHO-R eignet sich für Arbeitsplätze, Schul- und Konferenzräume sowie Empfangszonen und Foyers.

Montage

Materialisierung:
Aluminiumprofil farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung unten Acrylglas (optional mit prismatischem Acrylglas), Abdeckung oben Aluminium-Verbundplatte

Spezifikationen:
- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- geschlossenes System mit Berührungsschutz
- leistungsfähigere Ausführung auf Anfrage

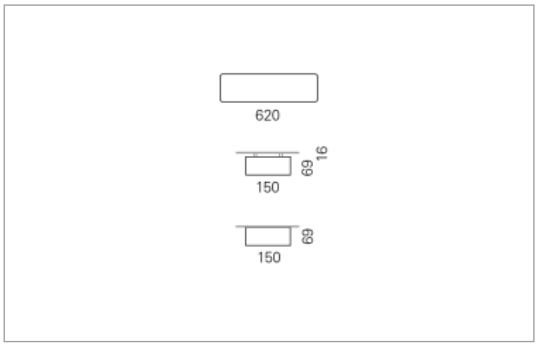



Masse	620 x 150 x 69 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	2300 lm
Farbtemperatur	3000K
Leuchten-Lichtausbeute	123.7 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	18.6 W
UGR quer / längs	23.1/23.1
Gewicht	4 kg
Dimmung	DALI, switchDim, Casambi
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.

Daten vom 27.08.2025

LICHT+RAUM AG Grubenstrasse 22, CH-3322 Urtenen-Schönbühl +41 31 924 77 88 licht@lichtraum.ch