

RHO-R Pendel

RHO-R, die Profilleuchte mit Indirektanteil, schafft blendfreies Arbeitslicht. RHO-R eignet sich für Arbeitsplätze, Schul- und Konferenzräume sowie Empfangszonen und Foyers.

Montage






Materialisierung:

Aluminiumprofil farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung oben und unten Acrylglas (optional unten mit prismaischem Acrylglas), 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil

Spezifikationen:

- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED-Punkte
- leistungsfähigere Ausführung auf Anfrage

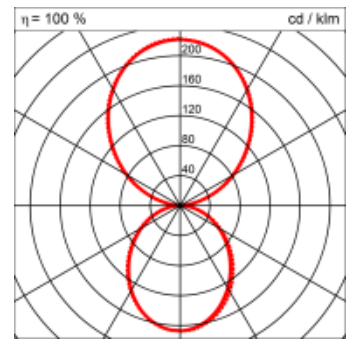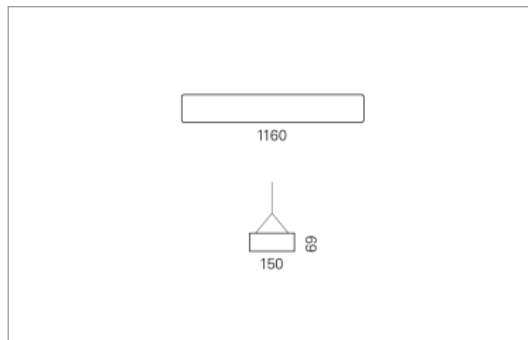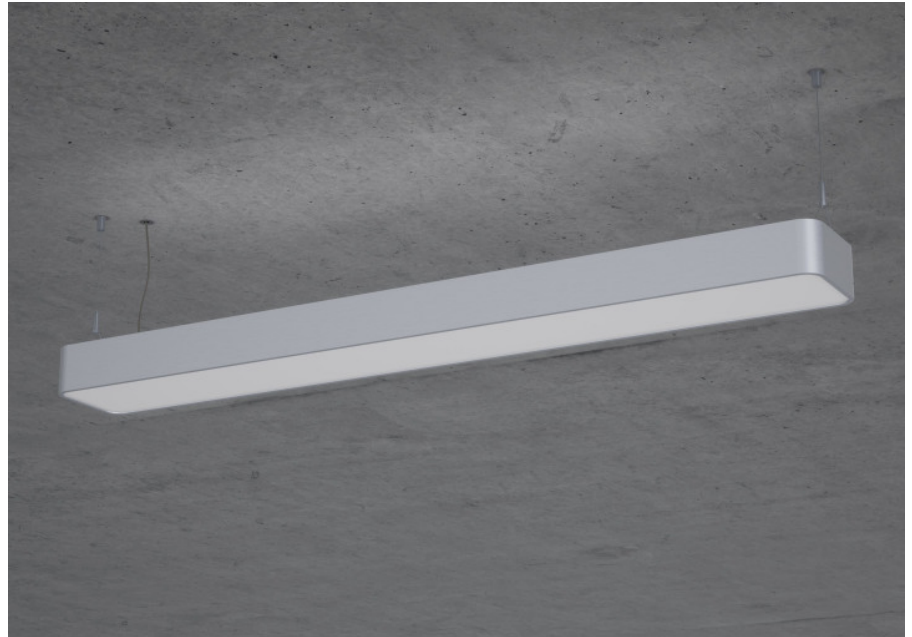

Masse	1160 x 150 x 69 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	8200 lm
Farbtemperatur	3000K
Leuchten-Lichtausbeute	120.9 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	67.8 W
UGR quer / längs	17.8/18.1
Gewicht	6 kg
Dimmung	DALI, switchDim, Casambi
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.