

RHO-R Pendel

RHO-R, die Profilleuchte mit Indirektanteil, schafft blendfreies Arbeitslicht. RHO-R eignet sich für Arbeitsplätze, Schul- und Konferenzräume sowie Empfangszonen und Foyers.

Montage





Materialisierung:

Aluminiumprofil farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung oben und unten Acrylglas (optional unten mit prismaischem Acrylglas), 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil

Spezifikationen:

- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED-Punkte
- leistungsfähigere Ausführung auf Anfrage

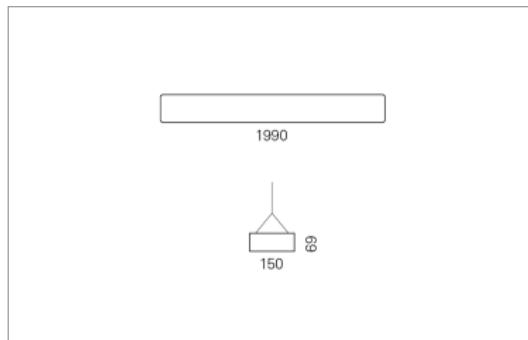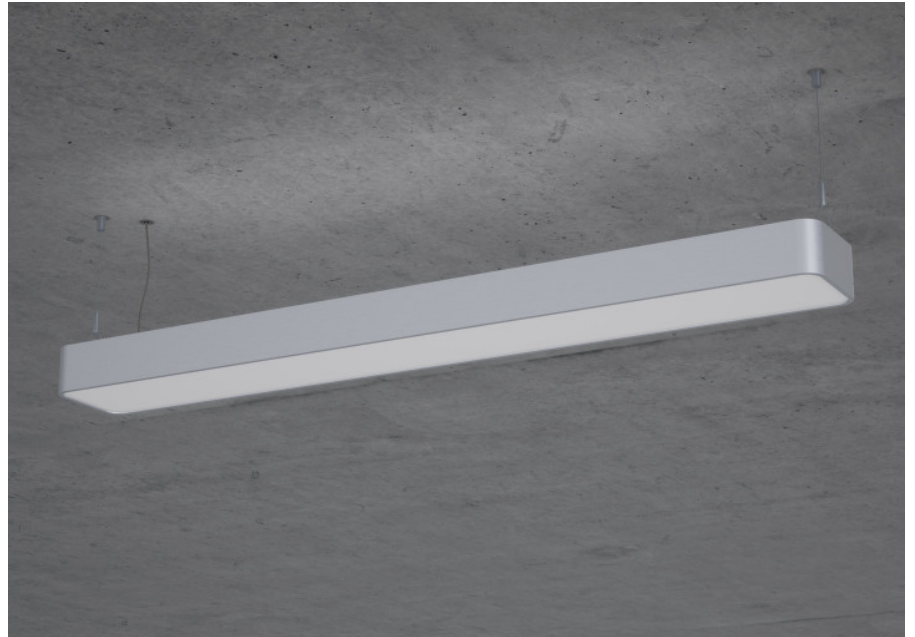

Masse	1990 x 150 x 69 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	15000 lm
Farbtemperatur	4000K
Leuchten-Lichtausbeute	126.4 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	118.7 W
UGR quer / längs	18.1/18.3
Gewicht	9 kg
Dimmung	switchDim, DALI, Casambi
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.