LICHT+RAUM
EINLEUCHTENDE KONZEPTE

RHO Wand horizontal

RHO, die Profilleuchte, wahlweise mit Indirektanteil, schafft blendfreies Arbeitslicht. RHO eignet sich für Schulen, Büros und Konferenzräume. Die kleineren, schmalen Typen aber ebenfalls für alle Nebenräume.

Montage

Materialisierung:
Aluminiumprofil stranggepresst und auf Gehrung gefügt, farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung oben und unten Acrylglas (optional unten mit prismatischem Acrylglas)

Spezifikationen:
- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung, elektronisches Betriebsgerät integriert
- geschlossenes optisches System mit Berührungsschutz
- leistungsfähigere Ausführung auf Anfrage

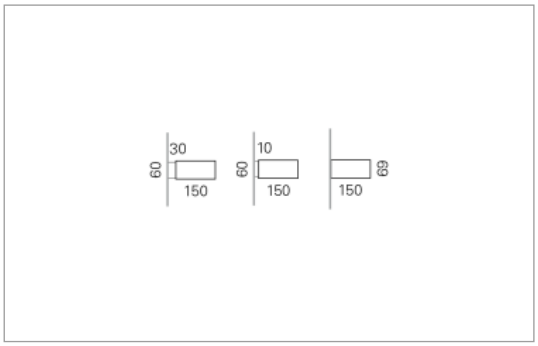



Masse	1430 x 150 x 69 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	10300 lm
Farbtemperatur	3000K
Leuchten-Lichtausbeute	127.5 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	80.8 W
UGR quer / längs	17.9/18.2
Gewicht	7 kg
Dimmung	DALI, switchDim, Casambi
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.

Daten vom 16.06.2025