

RHO Wand horizontal

RHO, die Profilleuchte, wahlweise mit Indirektanteil, schafft blendfreies Arbeitslicht. RHO eignet sich für Schulen, Büros und Konferenzräume. Die kleineren, schmalen Typen aber ebenfalls für alle Nebenräume.

Montage





Materialisierung:

Aluminiumprofil stranggepresst und auf Gehrung gefügt, farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung oben und unten Acrylglas (optional unten mit prismaticem Acrylglas)

Spezifikationen:

- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung, elektronisches Betriebsgerät integriert
- geschlossenes optisches System mit Berührungsschutz
- leistungsfähigere Ausführung auf Anfrage

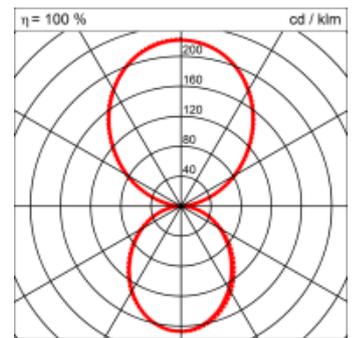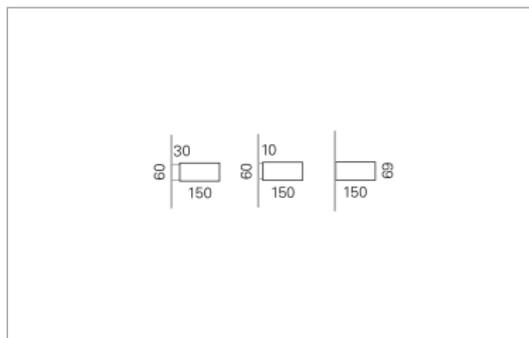

Masse	1710 x 150 x 69 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	12900 lm
Farbtemperatur	4000K
Leuchten-Lichtausbeute	134.5 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	95.9 W
UGR quer / längs	18.1/18.3
Gewicht	9 kg
Dimmung	DALI, switchDim, Casambi
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.