

## RICO Pendelrohr

RICO, schafft eine angenehme Stimmung. Das freistrahkende Licht ist blendfrei und sehr effizient.

### Montage





### Materialisierung:

Acrylglas satiniert tiefgezogen, Aluminium farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich)

### Spezifikationen:

- Homogene Auflösung der LED Punkte
- Indirektlichtanteil 33%
- Passive Kühlung
- Elektronisches Betriebsgerät integriert
- optisch geschlossenes System
- für Notbeleuchtung geeignet

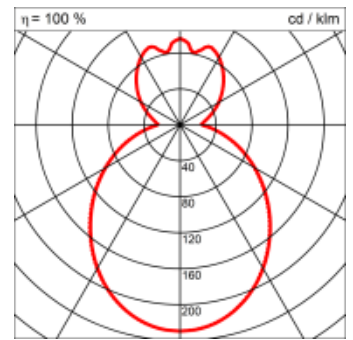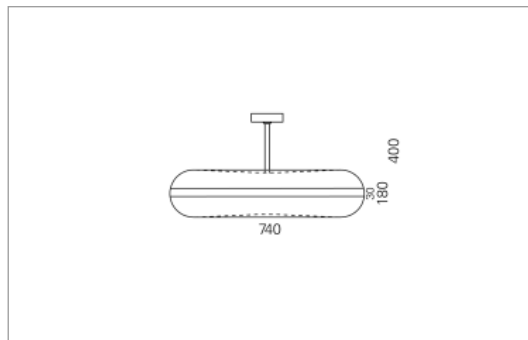

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Masse</b>                     | Ø740 x 400 mm            |
| <b>Leuchtmittel</b>              | LED                      |
| <b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b> | 8400 lm                  |
| <b>Farbtemperatur</b>            | 3000K                    |
| <b>Leuchten-Lichtausbeute</b>    | 156.4 lm/W               |
| <b>Farbwiedergabeindex Ra</b>    | > 80                     |
| <b>Systemleistung</b>            | 53.7 W                   |
| <b>UGR quer / längs</b>          | 17.5/17.6                |
| <b>Gewicht</b>                   | 9 kg                     |
| <b>Dimmung</b>                   | DALI, Casambi, switchDim |
| <b>Lebensdauer</b>               | 50000 h                  |
| <b>Schutzart</b>                 | IP 20                    |

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.