

TAU Stehleuchte

TAU STEHLEUCHTE, ermöglicht eine optimale gleichmässige Ausleuchtung der Arbeitsfläche und erfüllt sämtliche Vorgaben: blendfreies Licht, Tageslichtsensor, Präsenzmelder.

Montage





Materialisierung:

Aluminiumprofil stranggepresst und farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung unten prismatisches Acrylglas, Abdeckung oben opal, 3m Kabel schwarz mit Stecker.

Spezifikationen:

- Direkt/Indirekt Lichtanteil 31:69
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert

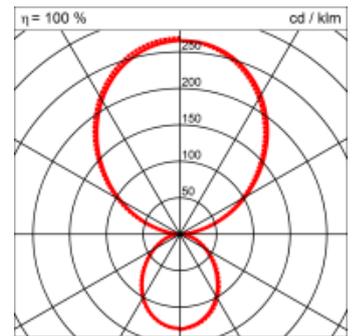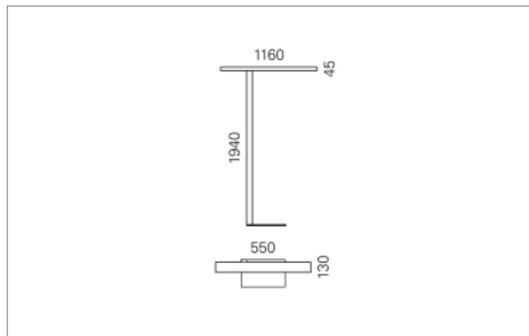

Masse	1160 x 130 x 45 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	7300 lm
Farbtemperatur	3000K
Leuchten-Lichtausbeute	124.6 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	58.6 W
UGR quer / längs	14.8/15.1
Gewicht	24 kg
Dimmung	switchDim, DALI, Casambi
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.