

TIEFSTRAHLER

Pendel

TIEF- und BREITSTRAHLER, die Klassiker der 1940er Jahre, deren Produktion von LICHT+RAUM ab 1984 wieder aufgenommen wurde.

Montage





Materialisierung:

Aluminium gedrückt und farblos eloxiert, 1.5m Kabel schwarz und 1.5m Stahlseil

Ausführung:

Der TIEFSTRAHLER Pendel ist mit einer integrierten LED-Platine (Ø354) oder mit Fassung E27 (Ø210 + Ø354) ausgerüstet.

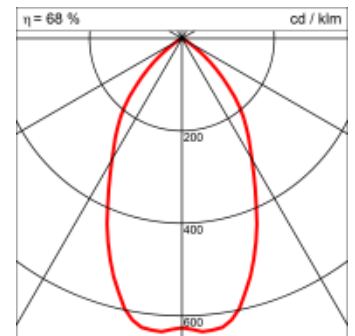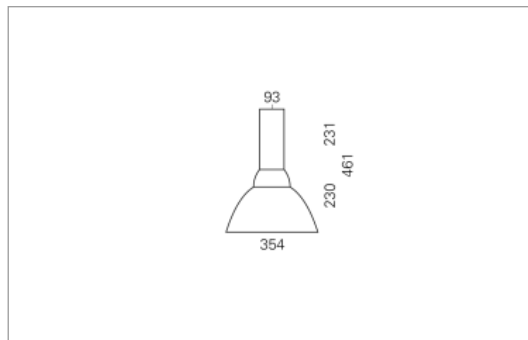

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Masse | Ø354 x 417 mm |
| Leuchtmittel | LED |
| Leuchten-Gesamtlichtstrom | 1055 lm |
| Farbtemperatur | 2700K |
| Leuchten-Lichtausbeute | 49.5 lm/W |
| Farbwiedergabeindex Ra | 1B/80...89 |
| Systemleistung | 14.5 W |
| UGR quer / längs | 10.4/10.4 |
| Gewicht | 1.2 kg |
| Dimmung | 1-10V, DALI, switchDim, Casambi |
| Lebensdauer | 30000 h |
| Schutzart | IP 20 |

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.