LICHT+RAUM
EINLEUCHTENDE KONZEPTE

TIEFSTRAHLER
Pendel

TIEF- und BREITSTRAHLER, die Klassiker der 1940er Jahre, deren Produktion von LICHT+RAUM ab 1984 wieder aufgenommen wurde.

Montage

Materialisierung:
Aluminium gedrückt und farblos eloxiert, 1.5m Kabel schwarz und 1.5m Stahlseil

Ausführung:
Der TIEFSTRAHLER Pendel ist mit einer integrierten LED-Platine (Ø354) oder mit Fassung E27 (Ø210 + Ø354) ausgerüstet.

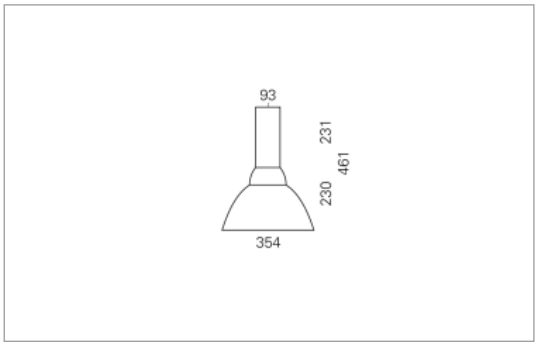



Masse	Ø354 x 417 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	1055 lm
Farbtemperatur	2700K
Leuchten-Lichtausbeute	49.5 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	1B/80…89
Systemleistung	14.5 W
UGR quer / längs	10.4/10.4
Gewicht	1.2 kg
Dimmung	DALI, switchDim, Casambi
Lebensdauer	30000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.

Daten vom 01.10.2025