

U70 Pendel

U70, der Klassiker unter den Profilleuchten.

Montage






Materialisierung:

Aluminiumprofil stranggepresst und farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Polycarbonatfolie opal, 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil

Spezifikationen:

- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert

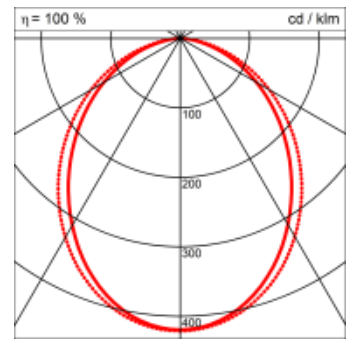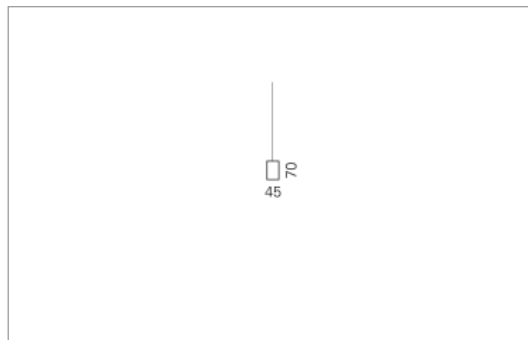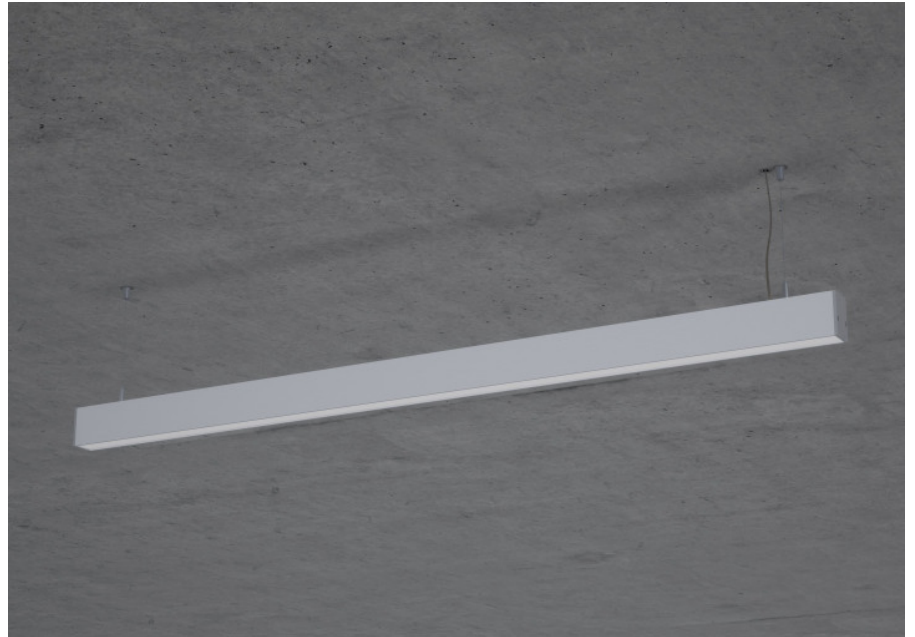

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Masse | 1430 x 45 x 70 mm |
| Leuchtmittel | LED |
| Leuchten-Gesamtlichtstrom | 1700 lm |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Leuchten-Lichtausbeute | 63.7 lm/W |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Systemleistung | 26.7 W |
| UGR quer / längs | 22.3/23.3 |
| Gewicht | 3.5 kg |
| Dimmung | switchDim, DALI, Casambi |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Schutzart | IP 20 |

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.