

## U70 Pendel

U70, der Klassiker unter den Profilleuchten.

### Montage






### Materialisierung:

Aluminiumprofil stranggepresst und farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Polycarbonatfolie opal, 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil

### Spezifikationen:

- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert

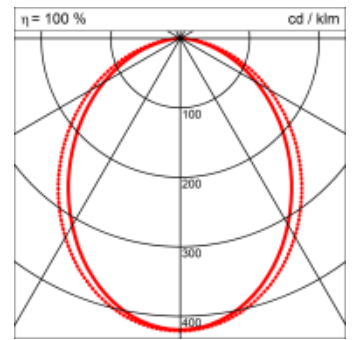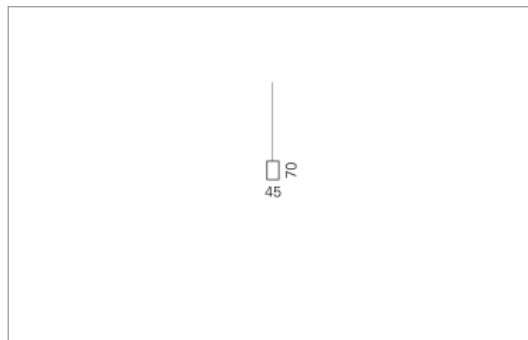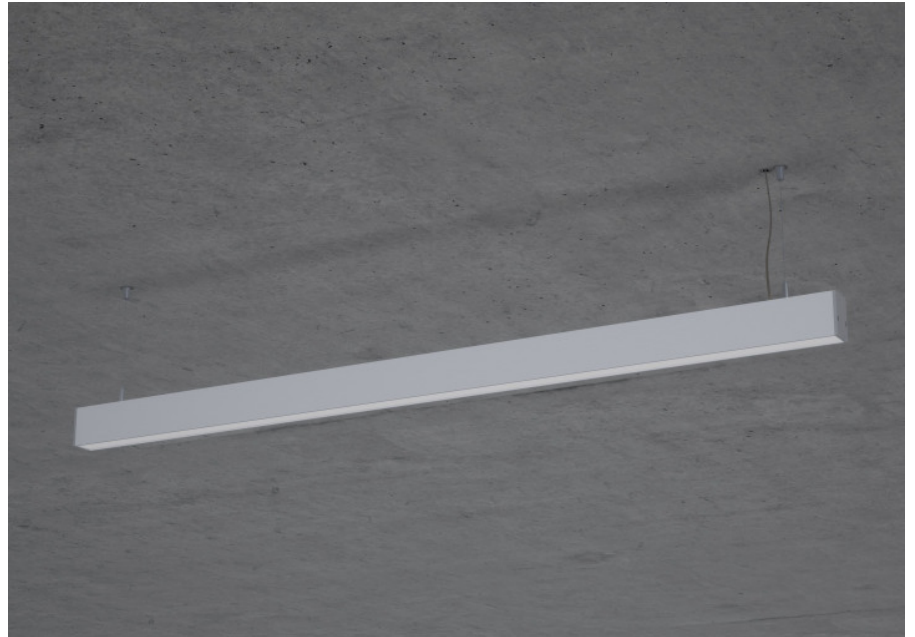

<b>Masse</b>	2270 x 45 x 70 mm
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b>	2700 lm
<b>Farbtemperatur</b>	3000K
<b>Leuchten-Lichtausbeute</b>	67.5 lm/W
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	> 80
<b>Systemleistung</b>	40 W
<b>UGR quer / längs</b>	22.3/23.3
<b>Gewicht</b>	4.5 kg
<b>Dimmung</b>	switchDim, DALI, Casambi
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Schutzart</b>	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.