

ZETA-R Pendel

ZETA-R, die quadratische Lichtfläche. ZETA-R eignet sich für Arbeitsplätze, Schul- und Konferenzräume sowie Empfangszonen und Foyers.

Montage




Materialisierung:

Aluminiumprofil stranggepresst, farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung oben und unten Acrylglas (optional unten mit prismaticem Acrylglas), 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil

Spezifikationen:

- homogene Auflösung der LED Punkte
- Passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- optisch geschlossenes System mit Berührungsschutz

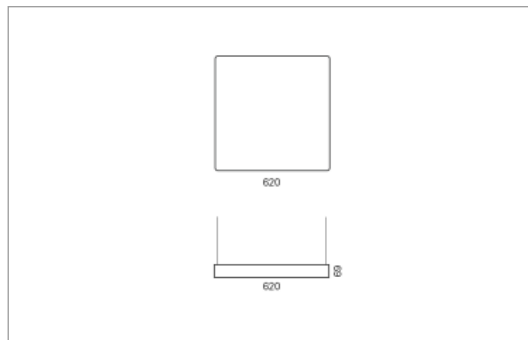

Masse	620 x 620 x 69 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	3800 lm
Farbtemperatur	3000K
Leuchten-Lichtausbeute	117.3 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	32.4 W
UGR quer / längs	19.9/19.9
Gewicht	8.5 kg
Dimmung	DALI, switchDim, Casambi
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.