

ZORA Direkt

Montage





Materialisierung:

textiler Lampenschirm, Acrylglas satiniert

Spezifikationen:

- Direkt/Indirekt Lichtanteil 85:15
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED Punkte
- System mit Berührungsschutz
- Schirm abwaschbar

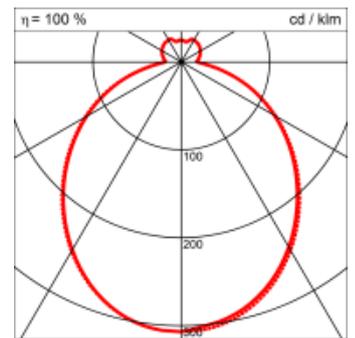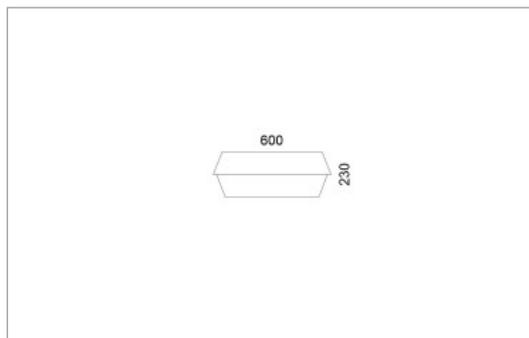

Masse	Ø600 x 230 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	4100 lm
Farbtemperatur	4000K
Leuchten-Lichtausbeute	136.7 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	30 W
UGR quer / längs	17.3/17.4
Gewicht	3.9 kg
Dimmung	switchDim, Casambi, DALI
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.