ZORA Direkt


Montage




Materialisierung:
textiler Lampenschirm, Acrylglas satiniert

Spezifikationen:
- Direkt/Indirekt Lichtanteil 85:15
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED Punkte
- System mit Berührungsschutz
- Schirm abwaschbar



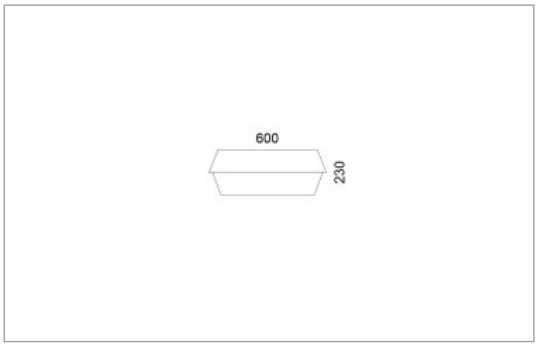



Masse	Ø600 x 230 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	5900 lm
Farbtemperatur	3000K
Leuchten-Lichtausbeute	132 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	30 W
UGR quer / längs	18.5/18.7
Gewicht	3.9 kg
Dimmung	switchDim, Casambi, DALI
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.

Die Garantie für Leuchten und elektronische Komponenten beträgt 5 Jahre.

Daten vom 21.10.2026

LICHT+RAUM AG Grubenstrasse 22, CH-3322 Urtenen-Schönbühl +41 31 924 77 88 licht@lichtraum.ch