

## ZORA Pendel

### Montage





### Materialisierung:

textiler Lampenschirm, Acrylglas satiniert,  
1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil

### Spezifikationen:

- Direkt/Indirekt Lichtanteil 85:15
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED Punkte
- System mit Berührungsschutz
- Schirm abwaschbar
- mit 1-Punkteaufhängung möglich

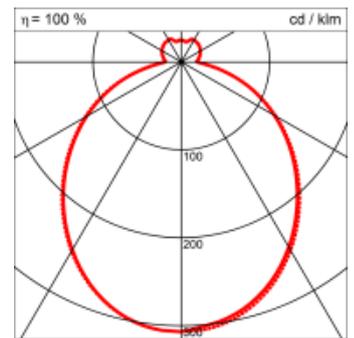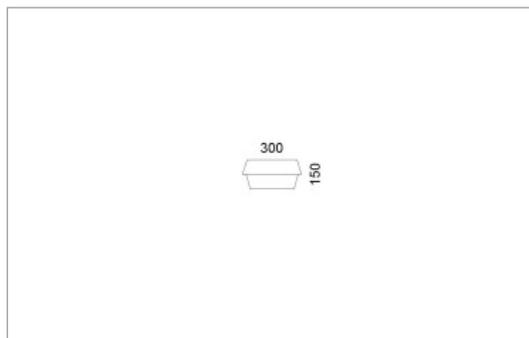

<b>Masse</b>	Ø300 x 150 mm
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b>	2100 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000K
<b>Leuchten-Lichtausbeute</b>	70.2 lm/W
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	> 80
<b>Systemleistung</b>	29.9 W
<b>UGR quer / längs</b>	19.2/19.4
<b>Gewicht</b>	2 kg
<b>Dimmung</b>	switchDim, Casambi, DALI
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Schutzart</b>	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%,  
Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.