

# ZORA Pendel

## Montage





## Materialisierung:

textiler Lampenschirm, Acrylglas satiniert,  
 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil

## Spezifikationen:

- Direkt/Indirekt Lichtanteil 85:15
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED Punkte
- System mit Berührungsschutz
- Schirm abwaschbar
- mit 1-Punkteaufhängung möglich

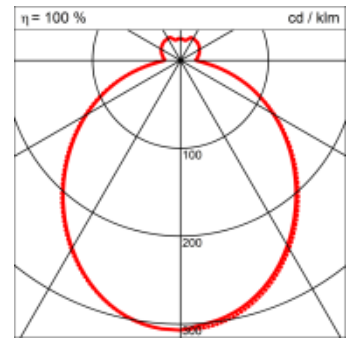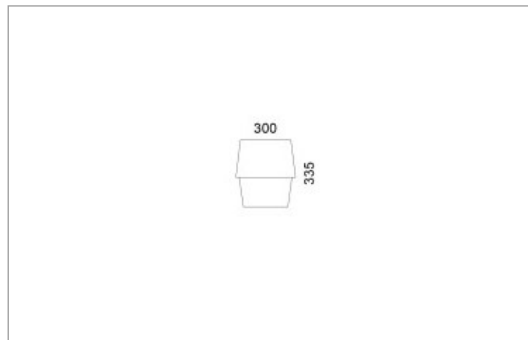

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Masse</b>                     | Ø300 x 335 mm            |
| <b>Leuchtmittel</b>              | LED                      |
| <b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b> | 2100 lm                  |
| <b>Farbtemperatur</b>            | 4000K                    |
| <b>Leuchten-Lichtausbeute</b>    | 132.1 lm/W               |
| <b>Farbwiedergabeindex Ra</b>    | > 80                     |
| <b>Systemleistung</b>            | 15.9 W                   |
| <b>UGR quer / längs</b>          | 17.3/17.5                |
| <b>Gewicht</b>                   | 2 kg                     |
| <b>Dimmung</b>                   | switchDim, Casambi, DALI |
| <b>Lebensdauer</b>               | 50000 h                  |
| <b>Schutzart</b>                 | IP 20                    |

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%,  
 Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.