

LENA Direkt

LENA, deren Schirm sich nach oben leicht öffnet; wohnlich, blendfrei und effizient. LENA ist geeignet für Wohn- Aufenthalts- und Arbeitsräume.

Montage





Materialisierung:

textiler Lampenschirm, Acrylglas satiniert

Spezifikationen:

- Direkt/Indirekt Lichtanteil 85:15
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED Punkte
- System mit Berührungsschutz
- Schirm abwaschbar

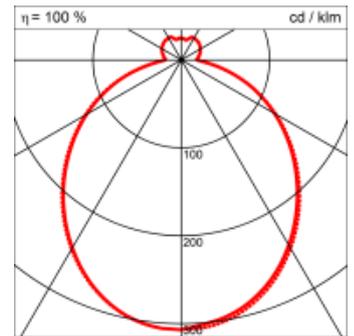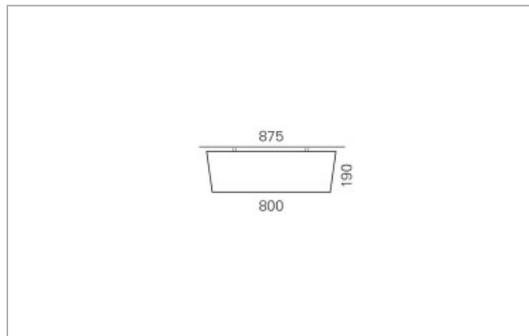

Masse	Ø800 x 190 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	6900 lm
Farbtemperatur	4000K
Leuchten-Lichtausbeute	141.7 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	48.7 W
UGR quer / längs	17.9/18.1
Gewicht	5 kg
Dimmung	Casambi, DALI, switchDim
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.