

## LEO Pendelrohr

LEO, unser Klassiker mit massiv-dampfgebogenem Holzring, wahlweise in Esche oder Nussbaum und indirekter Lichtabgabe, die für eine sanfte Deckenaufhellung sorgt. Ausgestattet mit dem patentierten Montagesystem LR.click®, ermöglicht die Leuchte eine einfache Installation. LEO eignet sich besonders gut für Erschließungszonen und Treppenhäuser, für Aufenthalts- und Besprechungsräume.

### Montage





### Materialisierung:

Holzring mit Rückbau Aluminium farblos oder farbig eloxiert, Pendelrohr und Rosette Aluminium farblos oder farbig eloxiert, (auch RAL oder NCS möglich) Abdeckung unten Acrylglas satiniert oder prismatisch

### Spezifikationen:

- einfache Montage dank Verschluss-System LR.click®
- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- Insekten- und staubdichte Leuchtenhaube
- für Notbeleuchtung geeignet
- Holzring: Nussbaum oder Esche
- auf ERCO Stromschiene montierbar

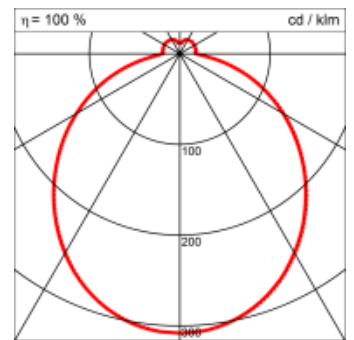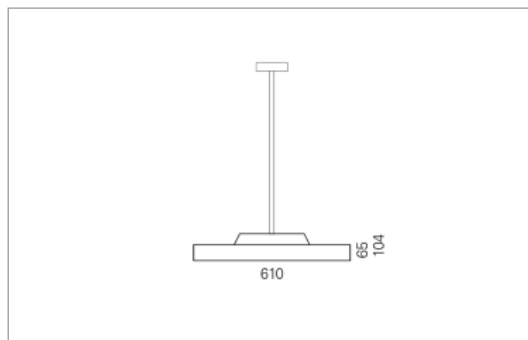

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Masse</b>                     | Ø610 x 104 mm            |
| <b>Leuchtmittel</b>              | LED                      |
| <b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b> | 5400 lm                  |
| <b>Farbtemperatur</b>            | 3000K                    |
| <b>Leuchten-Lichtausbeute</b>    | 245.5 lm/W               |
| <b>Farbwiedergabeindex Ra</b>    | > 80                     |
| <b>Systemleistung</b>            | 22 W                     |
| <b>UGR quer / längs</b>          | 21.8/21.8                |
| <b>Gewicht</b>                   | 4.5 kg                   |
| <b>Dimmung</b>                   | Casambi, DALI, switchDim |
| <b>Lebensdauer</b>               | 50000 h                  |
| <b>Schutzart</b>                 | IP 20                    |

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.